SYNTOCRET® FONDO

Fondo epossidico bicomponente privo di solventi

FONDO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SYNTOCRET FONDO è un prodotto indicato come fondo per la realizzazione di pavimentazioni multistrato ove siano richieste elevate resistenze meccaniche, trova impiego inoltre in regolarizzazioni e rasature di pavimenti ammalorati in calcestruzzo, clinker, gres o ceramica si presta inoltre a collante universale senza solventi.

CAMPI D'IMPIEGO

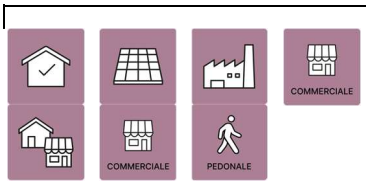

SYNTOCRET FONDO è indicato come primo strato (primer) o strato intermedio di pavimenti monolitici a sistema multistrato.
Si presta particolarmente come strato intermedio sopra una barriera vapore tipo PERMABETON RASANTE.
Grazie alla sua composizione, crea un ancoraggio al supporto tale da rendersi particolarmente efficace per qualsiasi tipo di lavorazione sia destinata la pavimentazione.

MODALITÀ DI IMPIEGO



SYNTOCRET FONDO è un prodotto bicomponente senza solventi da miscelare al momento dell'uso con agitatore meccanico, addizionandolo con quarzo nei rapporti prescelti. Il sottofondo dovrà presentarsi sano, pulito, depolverato, asciutto esente da oli o altre sostanze inquinanti.

Realizzazione di strati intermedi per sistemi multistrato:
Su sottofondo adeguatamente preparato ed eventualmente trattato con idoneo PERMAPRIMER, applicare con spatola americana un impasto di resina - inerte nel rapporto desiderato. A seguire spolvero di quarzo dell'opportuna granulometria. La resa/mq e lo spessore dello strato saranno in funzione della granulometria dell'inerte usato.
Indicativamente per spessori di 0,8/0,9 mm occorrono circa 750 gr. di SYNTOCRET FONDO.
Ad indurimento avvenuto e dopo aver asportato il quarzo in eccesso, carteggiare, depolverare e procedere con l'applicazione degli strati successivi SYNTOCRET FINITURA idonei all'utilizzo.

In caso di stesura a temperature inferiori a +12°C è consigliabile aggiungere accelerante epossidico tipo PERMASPEED o similare nella misura del 3% sulla quantità di resina totale

→ STOCCAGGIO	
	Nel suo contenitore chiuso e sigillato a temperature comprese tra +5°C e +28°C, SYNTOCRET FONDO è stabile almeno un anno dalla data di confezionamento.
→ FORNITURA	
	SYNTOCRET FONDO viene fornito in kit standard. Componente A: 10,0 e 20,0 Kg Componente B: 1,7 e 3,4 Kg
→ NORME DI SICUREZZA	
	Prima di utilizzare SYNTOCRET FONDO consultare la scheda di sicurezza. Sia il composto A che il B sono classificati come “prodotti irritanti” per occhi e cute. Possono provocare sensibilizzazione per contatto. In caso di contatto diretto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e consultare al più presto un medico. Mantenere aerati i locali e utilizzare occhiali, guanti ed indumenti di protezione appropriati.
→ ECOLOGIA	
	SYNTOCRET FONDO non deve essere scaricato in canali, fiumi e nel terreno. Eventuali residui del prodotto non indurito devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. Non disperdere i contenitori nell’ambiente.
→ NORME INFORMATIVE	
	Le informazioni tecniche riportate nella presente scheda e quelle direttamente fornite da Permac Resine sono basate sulla diretta esperienza applicativa nei cantieri e sulle prove di laboratorio. Esse sono corrispondenti allo stato delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche dei prodotti adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali; non dispensano in alcuna misura l’utilizzatore del prodotto, dalla propria completa responsabilità di stabilire se esso sia adatto per l’uso specifico a cui destinato e da eventuali non conformità dovute alla non corretta applicazione. L’utilizzatore deve testare l’idoneità del prodotto per l’applicazione prevista e la relativa finalità. Permac Resine si riserva di apportare modifiche alla presente scheda in qualsiasi momento senza necessità di avvertimento.

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

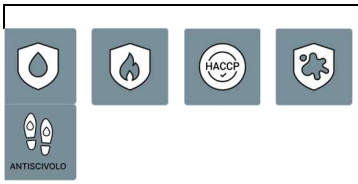

COLORE	marrone
PESO SPECIFICO (A+B)	1,75 ± 0,05
RESIDUO SECCO	100%
RAPPORTO DI MISCELAZIONE	100 parti di componente A 17 parti di componente B
VITA UTILE A 22°C ± 1	25′
INDURIMENTO AL TATTO A 22°C ± 1	12 ore
INDURIMENTO COMPLETO	7 giorni
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	+12 °C
RESISTENZA AL FUOCO	Bfl - s1 equivalente ad UNI EN 13501-1:2009

A RICHIESTA DISPONIBILE LA SPECIFICA VOCE DI CAPITOLATO.

PERMAC RESINE S.R.L.
Via Martiri delle Foibe 19 - Z.I. Prealpi
31015 Conegliano - TV - Italia

T +39 0438 200011
info@permacresine.it
www.permacresine.it